



BALASTRO ELETRÔNICO 250W

Balastro eletrônico

Balastro eletrônico de 250W para lâmpadas HID, compatível com lâmpadas de halogêneo (MH) e de vapor de sódio (HPS). Tempo de vida útil de 50000 horas. Intensidade de luz regulável, com controlo remoto disponível e total proteção. Adequado para a iluminação pública, de estradas, iluminação industrial e iluminação comercial.

Benefícios para a sua cidade

- ✓ Controlo de potência
- ✓ Fator de potência superior a 0.95
- ✓ Start time inferior a 3 minutos
- ✓ Possibilidade de dimming por PWM / RS485 / UART
- ✓ Dimensão reduzida



Principais aplicações


Iluminação exterior

Estacionamentos
Praças públicas
Estradas
Zonas de pedestres
Centros esportivos



Desenho técnico

Características técnicas

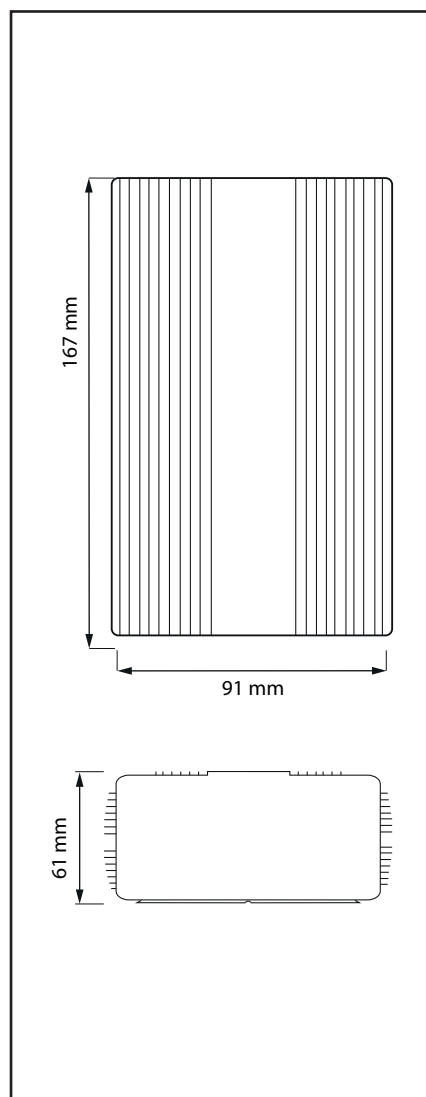

Tipo de fonte de iluminação	250W MH&HPS
Tensão de entrada	220V±15%
Frequência de entrada	50/60 Hz
Corrente de entrada	1.21 A
Afundamento de tensão (SAG)	30%
Distância máxima da lâmpada	15 m
Corrente inicial	0.35 A
Start Time	Em menos de 3 minutos
Fator de potência	>0.95
Eficiência energética	94%
Temperatura de funcionamento	-20°C~+50°C
Distorção harmônica total	<10%
Vida útil	50000 horas
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Dimensões	167 x 91 x 61 mm
Peso	1.9 kg
Dimming	PWM/RS485/UART

Certifications

LVD	EN 61547:2009 / EN 61347-2-9:2013
EMC	EN 55015:2013+A1:2015 / EN 61000-3-2:2014 / EN 61000-3-3:2013
Sistema de Gestão da Qualidade	ISO 9001

Cofinanciado por:



Contatos

Avenida das 2 Rodas, nº 830 Parque Empresarial do Casarão, 3750-860 Borralha, Portugal | E-mail: geral@globaltronic.pt | Telefone: (+351) 234 604 112