

kit de emergência

O Kit de emergência é uma unidade eletrônica, que utiliza tecnologia “Switching”, para integração em luminárias de emergência com tecnologia LED. Este dispositivo permitirá uma regulação de fluxo inteligente e uniforme ao longo de toda a descarga da Bateria.



Gestão de Bateria

Gestão de carga e descarga da bateria



Tempo de resposta

Comutação em menos de 50 mS



Kit Completo

Fornecimento de bateria, LED indicador, String LED 225 Lm Controladora



Consumo

Consumo de Standby inferior a 100 mW



Características

- 1 Canal de saída para LED, configurável em tensão e corrente até 1,5W
- Possibilidade de uso de várias tecnologias de Bateria
- Possibilidade de fornecimento do kit completo ligado electricamente. Sistema só entra em funcionamento depois de ligação à rede eléctrica
- Autonomia superior a 5 horas com bateria de lítio de 2,6Ah
- Botão de teste
- Ficha para comutação externa da iluminação
- Shunt para comutar entre mantido e não mantido
- Indicação LED de estado da bateria (em carga e bateria danificada)
- Fornecimento de régua LED para 225Lm
- Carga de bateria em menos de 24 horas
- Corte de bateria a tensões baixas para proteção da vida útil da mesma
- Consumo em “Standby” extremamente baixo (<100mW)
- Peso de kit completo com bateria de lítio e régua de led <120g

Benefícios

- Baixo consumo de stand-by
- Controlo de carga e descarga da bateria
- Brilho dos leds constante na descarga da bateria

**Características
Gerais****Kit de Emergência especificações**

Temperatura ambiente de funcionamento	0°C a 60°C
Peso	<120 g
Classe elétrica	Classe 1
Tensão de alimentação	90-230 VAC
Dimensões (mm)	125 x 35x(20mm height)
Corrente máxima led	< 1W

**Kit de Emergência desenho técnico****Características da caixa**

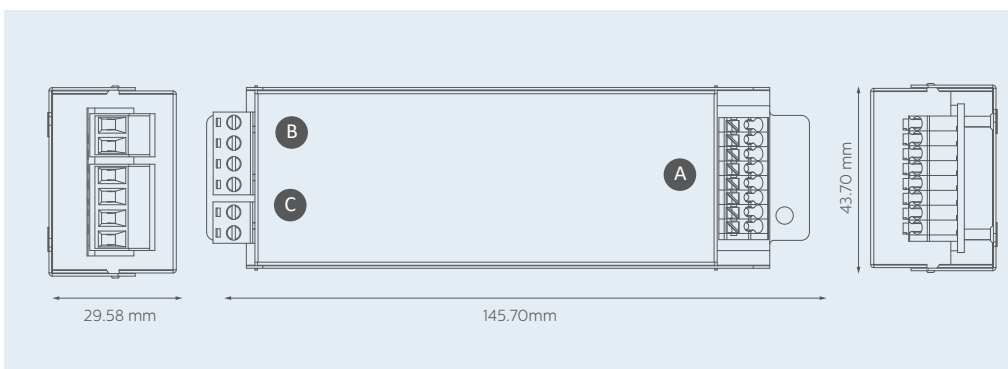
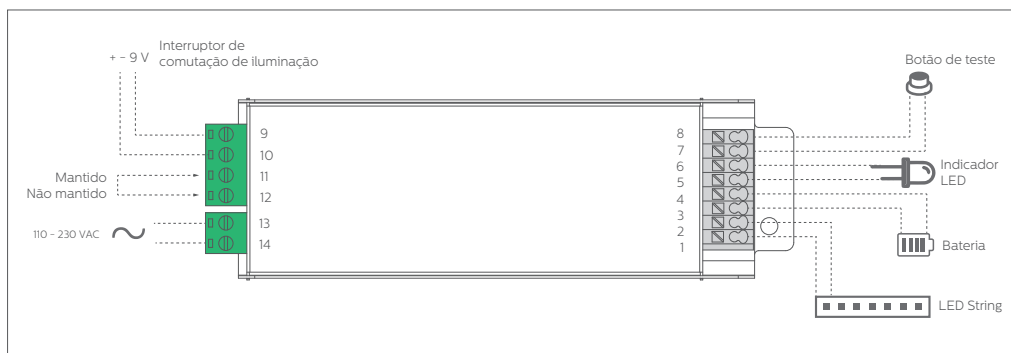
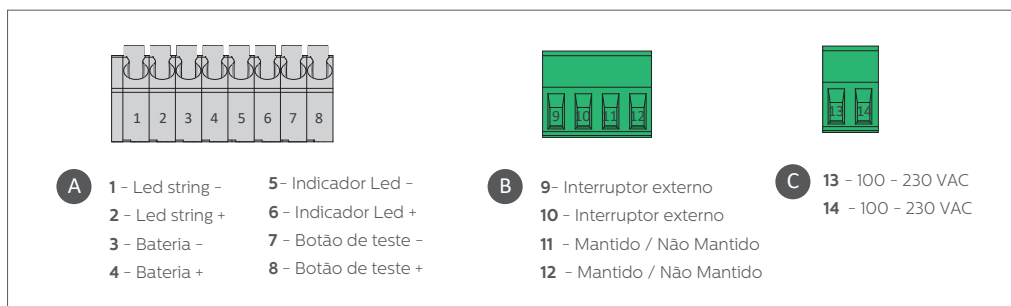
Chapa quinada em aço galvanizado

Acabamento: Pintura Epoxy

Cor: Cinza metalizado

Índice de proteção: IP30

Dimensões: 145,70 x 29,68x 43,70 mm

**Kit de Emergência ligações**

Cofinanciado por: