
Outras informações

Vidro, acrílico ou materiais semelhantes colocados entre o alvo e o sensor podem não permitir uma transmissão correta dos raios infravermelhos.

O não movimento ou movimentos rápidos da fonte de calor dentro da área de deteção também dificultam.

Não use líquidos para lavar o sensor. Se o fluido de limpeza ficar nas lentes, pode reduzir o desempenho.

Para mais informações contacte-nos

Avenida das 2 Rodas, nº 830
Parque Empresarial do Casarão
3750-860 Borralha
Portugal

E-mail: geral@globaltronic.pt
Telefone: (+351) 234 604 112
Telemóvel: (+351) 234 612 687



Símbolo de recolha selectiva EEE – “reciclar no sentido certo”

Zhaga Motion Sensor

Guia de Instalação Rápida


Versão: A1

Revisão: 19/03/2025

© 2025 Globaltronic, todos os direitos reservados. Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


Todas as marcas registadas mencionadas pertencem aos seus respectivos proprietários e são usadas apenas como referência.

Montagem do Invólucro

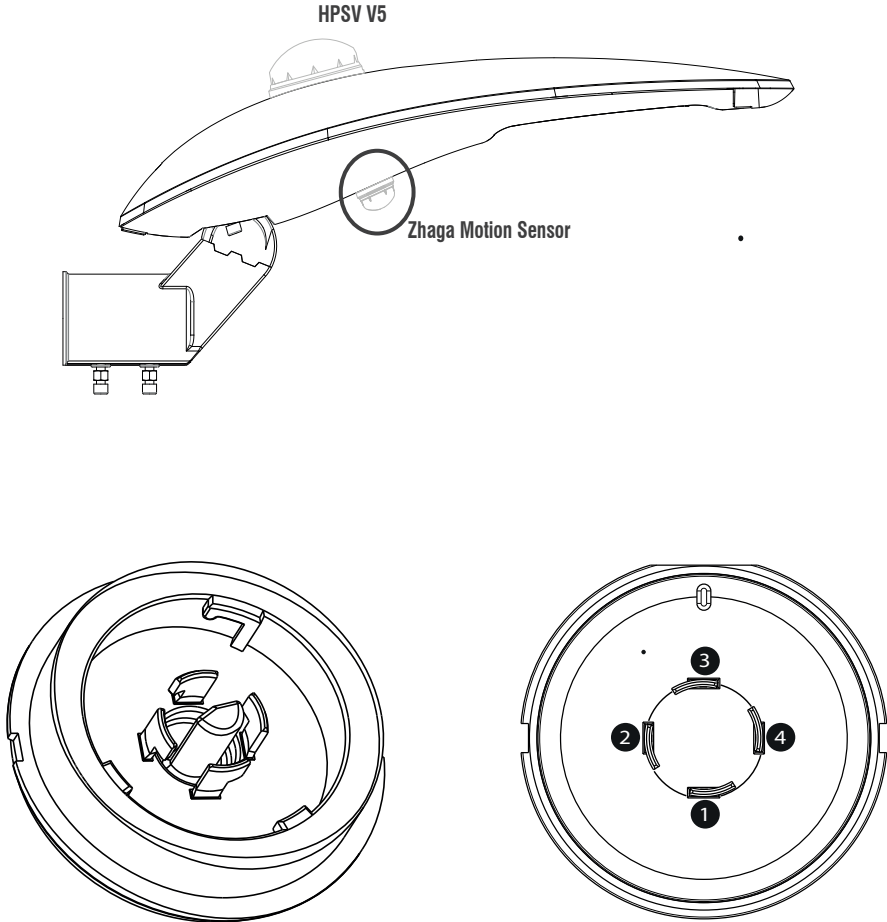

- 1 Entrada de 24 VDC
- 2 GND
- 3 Não conetado
- 4 Saída PIR

Ligação dos cabos

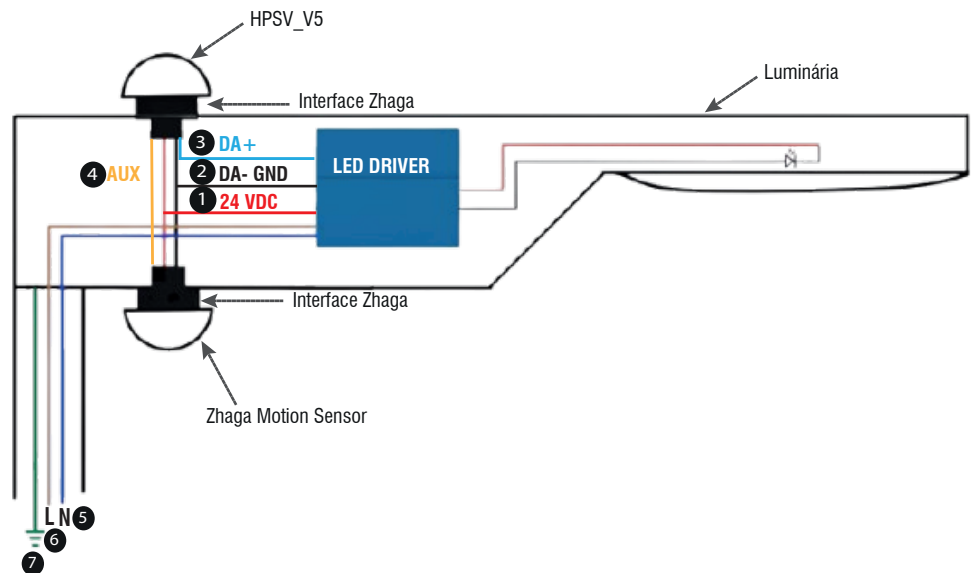

- 1 24 VDC
- 2 DALI - (GND)
- 3 DALI +
- 4 Auxiliar
- 5 Neutro
- 6 Fase
- 7 Terra

Especificações técnicas

Tensão operacional	20 a 36 VDC
Tensão de saída (Lout)	100 μ A
Tensão de saída (Vout)	3.3 V - 0.5 VDC
Consumo de corrente em Stand-by	350mA (máx)
Tempo de estabilidade do circuito (quando a tensão é aplicada) (Twu)	30s (máx)
Conetor	Zhaga