LAMP switch

O lamp switch é um equipamento que pretende controlar a intensidade de iluminação de uma luminária específica ou de um grupo de luminárias, através de botão de pressão por comunicação RF.
Através dele poderá ajustar a intensidade luminosa que melhor se adequa para cada ambiente.

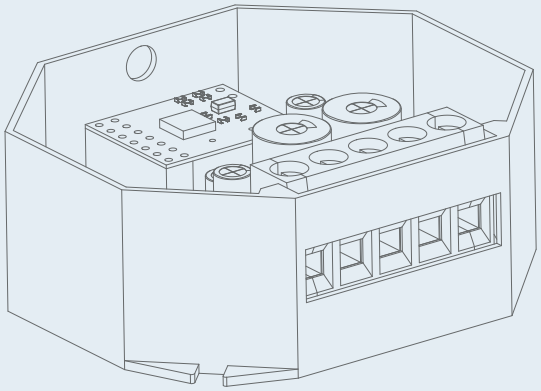

Comunicação RF
Sistema de comunicação por RF

2 saídas de relé
Comutação de equipamentos

Push dimming
Função de rampa de fluxo luminoso

Botão de pressão
Incorpora interruptor com função ON/OFF e controlo de dimming

Características

- 2 saídas de relé para comutação de equipamentos
- Função de rampeamento de fluxo luminoso ao pressionar botão
- Função push dimming através de botão de pressão
- Comunicação rádio frequência ISM, em rede Mesh, com a plataforma de telegestão local ou remota, através de número de série único.
- Capacidade de controlar uma luminária específica ou um grupo de luminárias.
- Compatível com qualquer tipo de luminárias

Benefícios

- Poupanças energéticas
- Redução de custos
- Redução da poluição luminosa e emissões de CO2
- Rede escalável

versão A2 | 2019 revisão: 25/11/2019

by Globaltronic
spreading technology

Lamp Switch especificações

Características	**Ta (temperatura de funcionamento)**	-10°C a 50°C
	Peso	300 g
	Tensão de entrada	110 - 230 VAC
	Frequência	50/60 Hz
	Consumo em stand-by	< 1W
	Classe elétrica	Classe I
	Dimensões	52.35 x 46 x 20 mm
	Garantia	Garantia padrão limitada de 2 anos (para uso adequado de instalação e aplicação de acordo com os manuais)
Interfaces	**2 relés**	Saída NA (opcional)
Comunicação RF	**Frequência**	868 Mhz
	Potência de transmissão	100 mW
	Protocolo	Globaltronic v5.5
	Topologia de rede	Mesh Wireless
	Velocidade de transmissão	57.6 Kbs
Funcionalidades	**2 entradas**	Interruptor não isolado momentâneo (NA)

Lamp Switch desenho técnico

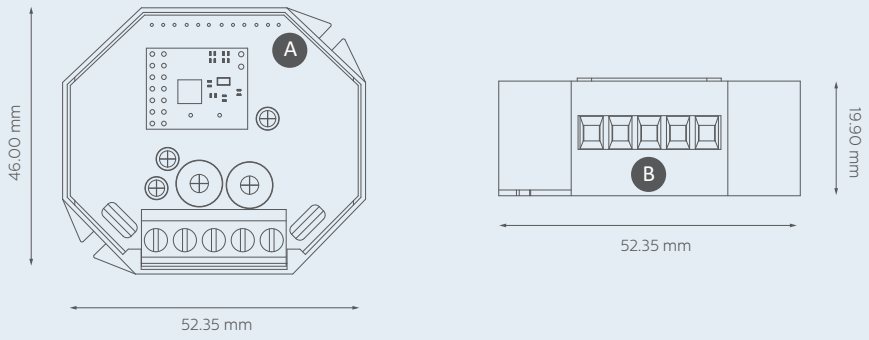

Características da caixa

Plástico PLA

Cor: Branco

Dimensões: 52.35 x 46.00 x 19.90 mm

Lamp Switch ligações

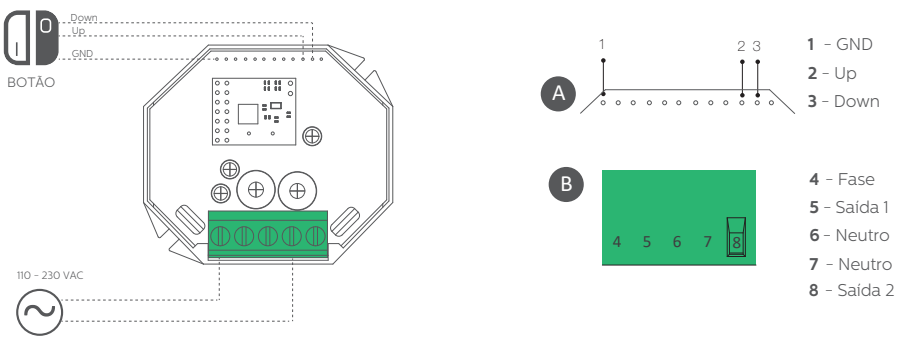

Cofinanciado por:
COMPETE 2020
PORTUGAL 2020
UNIÃO EUROPEIA
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento