



## Push dimming inteligente

O botão Push Dimming é um módulo de regulação de luz, controlado remotamente. Permite que você programe cenas que tornarão sua vida mais saudável, criando o clima perfeito quando você quiser. Pode desligar ou escurecer o ponto de luz através de comunicação RF.

### Principais aplicações

Edifícios residenciais

Edifícios industriais

Escritórios

Escolas

Regulação de brilho



Função de desvanecimento



Instalação plug and play



Comunicação RF



Função de arranque gradual



### Benefícios

Instalação Plug and Play

Fácil controle


Flexibilidade para o uso da iluminação em cada divisão

Poupança de energia

Melhora o ambiente em instantes

# Push dimming


Regule com uma luminosidade específica (0 - 100%)

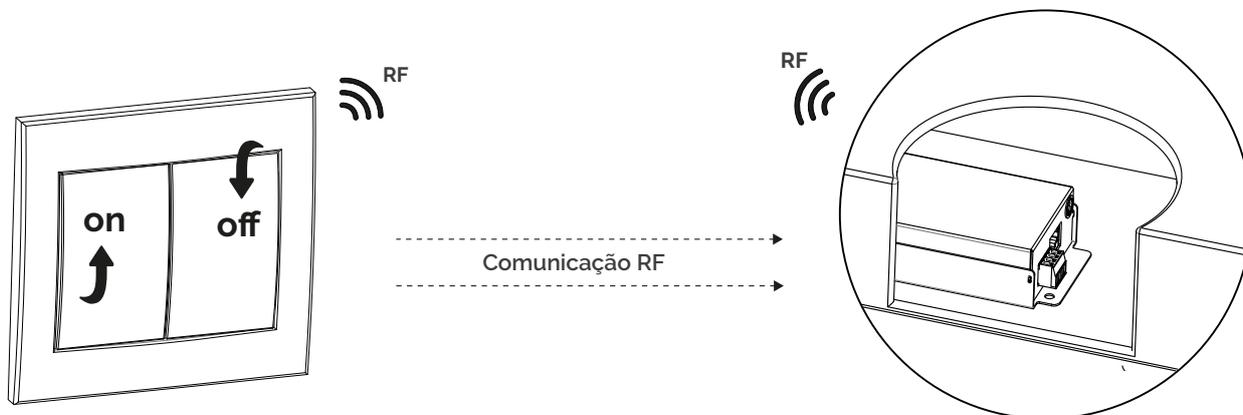

**push-button**  
Com função fade in e fade out

**Controladora**  
Integração de HPSV V3 na luminária

## Desenho técnico

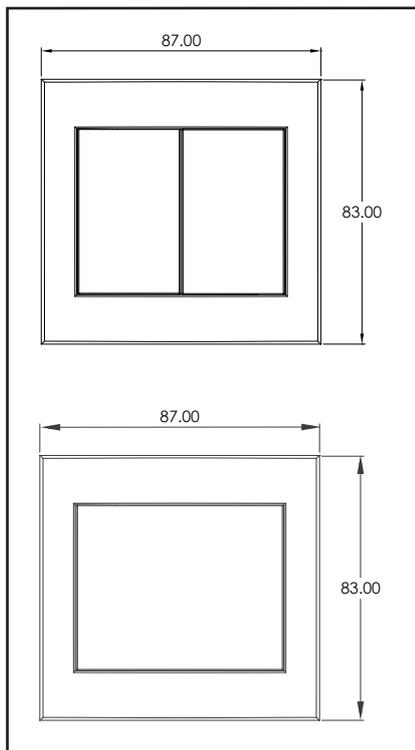

## Especificações técnicas

Classe elétrica	Class
Tensão operacional	230 VAC
Consumo	< 0.5W
Temperatura de operação	-20° C a 70° C
Seção do condutor	1x0.5m <sup>2</sup> ; 1x0.75m <sup>2</sup> ; 1x1m <sup>2</sup> ; 1x1.5m <sup>2</sup>
Tipo de contato	1NC 1NO
Interfaces	RF @ 858 MHz
Transmissão de energia	100 mW
Protocolo	Globaltronic v5.3
Tipologia wireless	Mesh
Bit Rate	57.6 Kbs
Dimensões totais	87 x 88 mm

Cofinanciado por:



## Contatos Globaltronic

Avenida das 2 Rodas, nº 830 Parque Empresarial do Casarão, 3750-860 Borralha, Portugal | E-mail: geral@globaltronic.pt | Telefone: (+351) 234 604 112